1 RÖLELİ, RADYO FREKANSLI UZAKTAN KUMANDA

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC, 50 Hz
Röle akımı **:** 5A NO kontaklı
Etkili mesafe **:** 50m - 3 km
Çalışma frekansı **:** 433 MHz 130mW yasal bant

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE PROĞRAMLANMASI:

*Firmamızın üretimini yaptığı radyo frekanslı, yüksek güvenlikli, 1 röleli uzaktan kumanda cihazı uzaktan kontrol etmek istediğiniz elektrikli cihazlarınızı kontrol edebilmenize olanak sağlar. Röle kontakları, akımı **5 Amper**e kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız. (Bakınız aşağıdaki şekil)*
Sulama kontrolü, saha aydınlatması, çevre aydınlatma, ihbar sistemi, motor start- stop bilgisi verme vb. uygulamalarda kullanılabilir.

PROĞRAMLAMA:

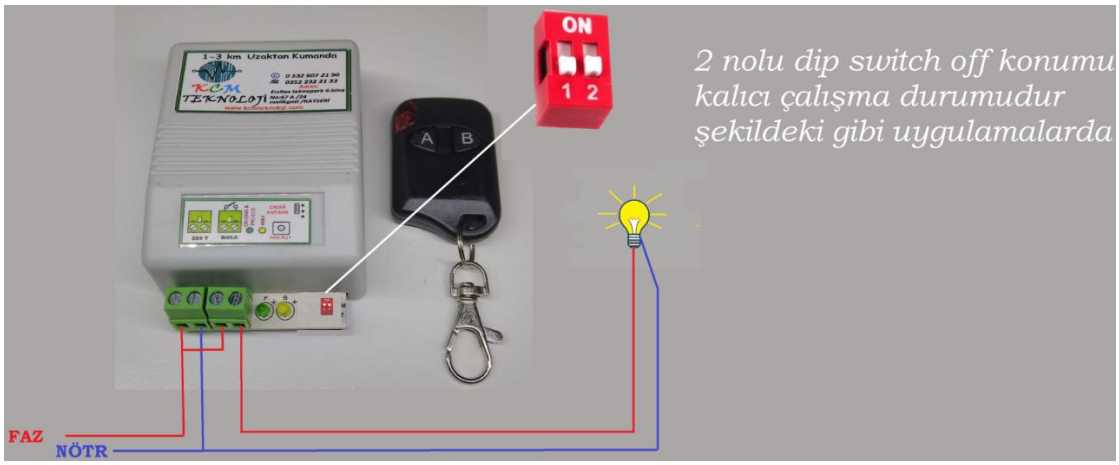

NOT: *Asansör, vinç gibi, hata yapılması durumunda can güvenliğini riske atabilecek yerlerde kullanılmaz.*

Kumanda alıcı ünitesi rölenin programlanabilmesi özelliğine sahiptir. Alıcı röle kalıcı olma (toogle) veya ani temaslı (momentry/basıldığı sürece çekme) seçeneği dip siwich den ayarlanabilir. 2 nolu siwich on ise ani temaslı off ise kalıcı seçimi yapılmış olur.

Alıcı Üzerindeki Ledler:*220V besleme uçlarının yanındaki flaş yapan ledin yanması devre beslemesi var, sistem normal çalışıyor anlamına gelir. Diğer led ise rölenin çektiğini gösteren aktif durum izleme ledidir.*

Yedek Kumanda Siparişi: *Kumanda alıcısı üzerindeki cihaz şifre kodu ile yedek kumanda isteyiniz.*

MONTAJ :

- *Kumanda alıcısını **1A** otomatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.*
- ***5A** 'den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.*
- *Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda kumanda çekim mesafesi düşecektir, mesafeyi arttırmak için harici anten kullanılmalıdır.*
- *Kumanda pilinin zayıflaması çekim mesafesini düşürecektir.*
- *Kumanda(elcik/verici) anteninin kapalı olması çekim mesafesini düşürecektir.*
- *Uzaktan kumanda cihazı motor sürücüsü(invertör-konvertör), fırçalı motor vb. yakınına montaj edilirse çalışma mesafesi düşecektir.*

NOT: *Ürün videosu için tıklayın* *https://youtu.be/RXceCfTdLas*

Ürünün plastik kutusunun ölçüleri için tıklayın https://www.altinkaya.com.tr/documents/HH-030-0.pdf

KCM TEKNOLOJI
ELEKTRİK ELEKTRONİK TAS.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KCM Teknoloji Elektrik Elektronik Tasarım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24 Melikgazi / KAYSERİ

Telefonlar:
+90 850 840 05 26
+90 352 232 31 33
+90 532 607 21 90
+90 505 475 87 15
+90 535 360 51 63