KCM-18-SEH 18 ÇIKIŞLI RF UZAKTAN KUMANDA



TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC 50Hz

Röle akımı : 5A NO ve NC kontaklı 0NSEKİZ RÖLE

Etkili mesafe : Harici antenli açık alanda en az 500mt kapalı alanda 200 metre

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE KULLANILMASI:

Firmamızın üretimini yaptığı cihaz; 18 bağımsız çıkışı tek bir cihazda toplamış, her bir çıkışının hem açık (NO) hem kapalı (NC) kuru kontak klemenslerine sahiptir. Ray ve duvar montaj özelliğine sahip, endüstriyel pek çok fonksiyonu ve korumayı üzerinde bulunduran cihazımız, siz profesyonellerin tercihleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Cihazımızın röle kontakları, akımı 5 Ampere kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için lütfen harici bir röle veya kontaktör kullanınız.


BAĞLANTI ŞEKİLLERİ:

Cihazınızı yapacağınız uygulamaya göre özelleştirebilir, pek çok alanda kullanabilirsiniz. Aydınlatma-motor ve valf kontrolü-kontaktör kontrolü vb.

Yapacağınız uygulama lamba açma -kapama gibi kalıcı fonksiyonlu bir iş ise **ŞEKİL A**.


Zil uygulamaları gibi ani temaslı uygulamalar ise **ŞEKİL B-C-D**

Tek tuşla bütün röleleri açma-kapama özelliği olsun istiyorsanız **ŞEKİL-E** seçimlerini yapabilirsiniz.

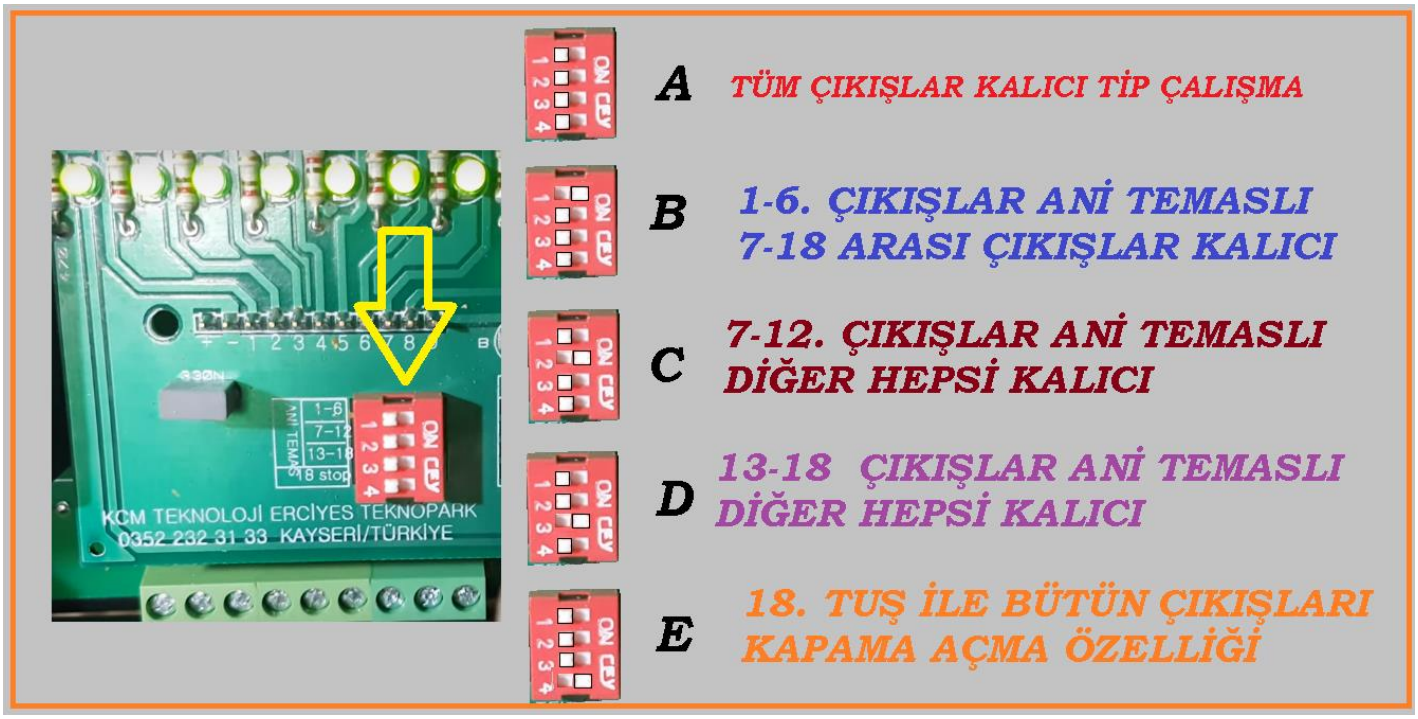


ÖRNEK BAĞLANTILAR:


Aşağıdaki bağlantı kalıcı tip çalışma uygulaması olan lamba kontrolüdür (toggle).

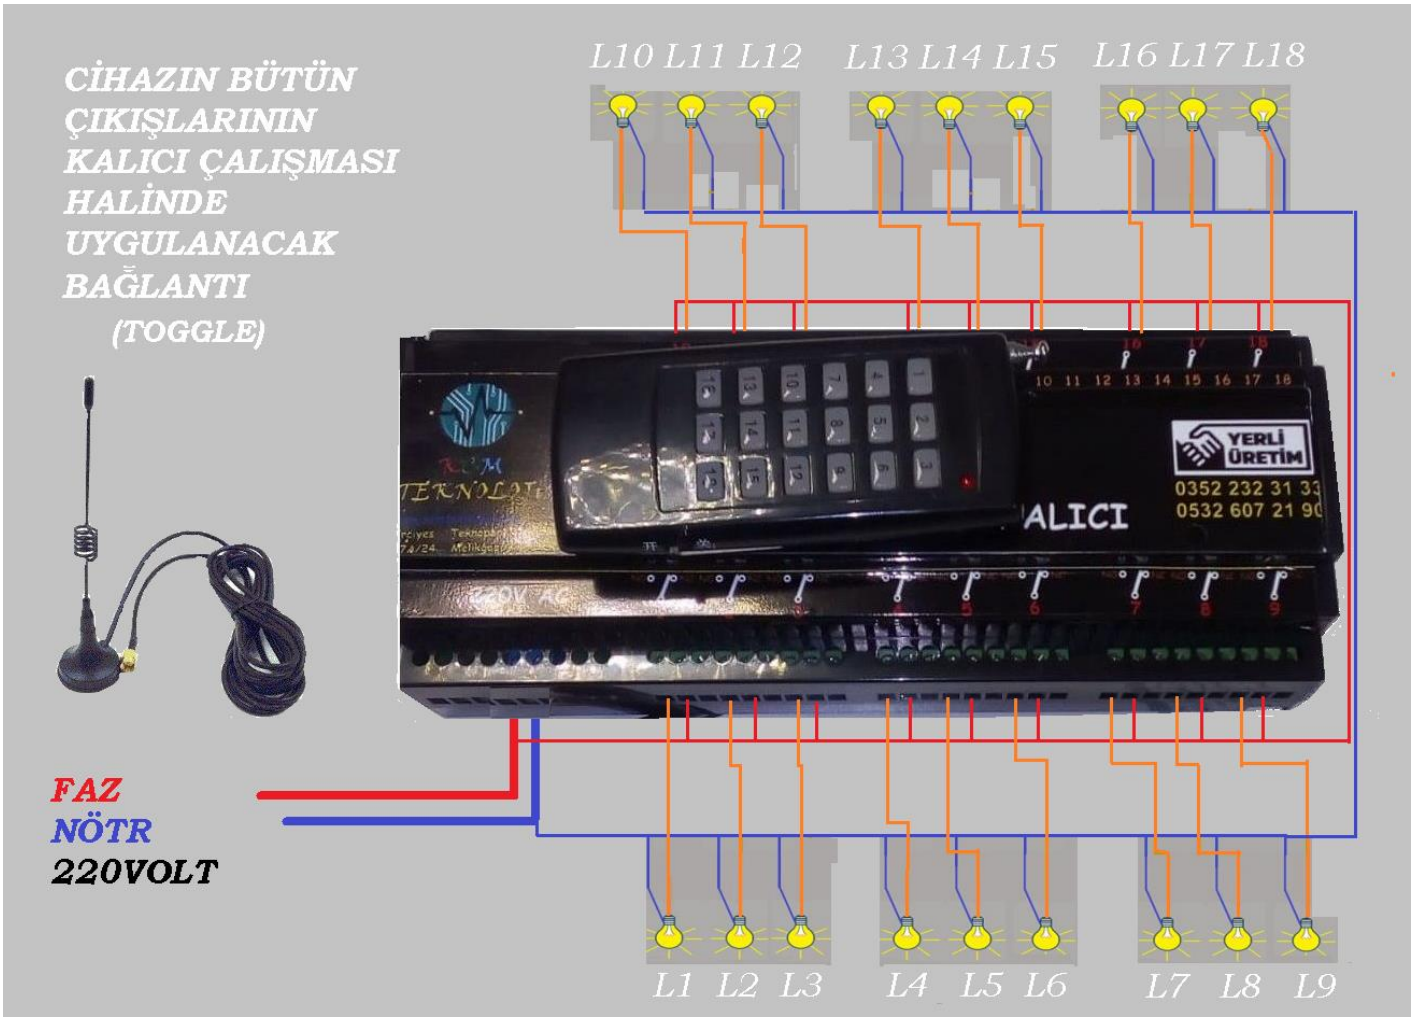

Aşağıdaki uygulama ise ani temaslı olan zil tipi çalışmaya örnek bağlantıdır (momentery).

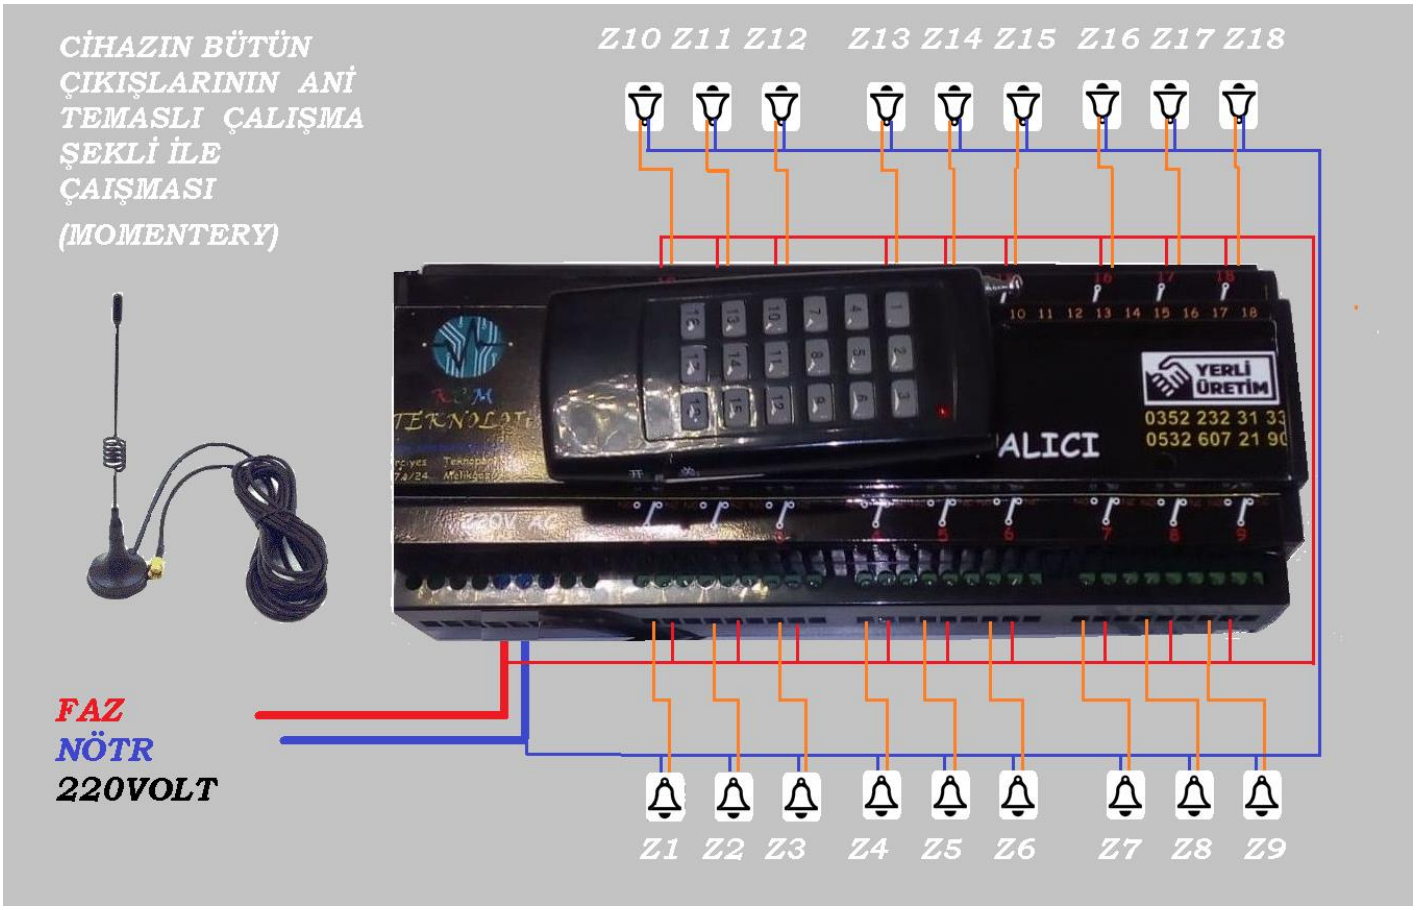

Aşağıdaki şekil ise kontaktör kontrolü uygulamasına örnektir.

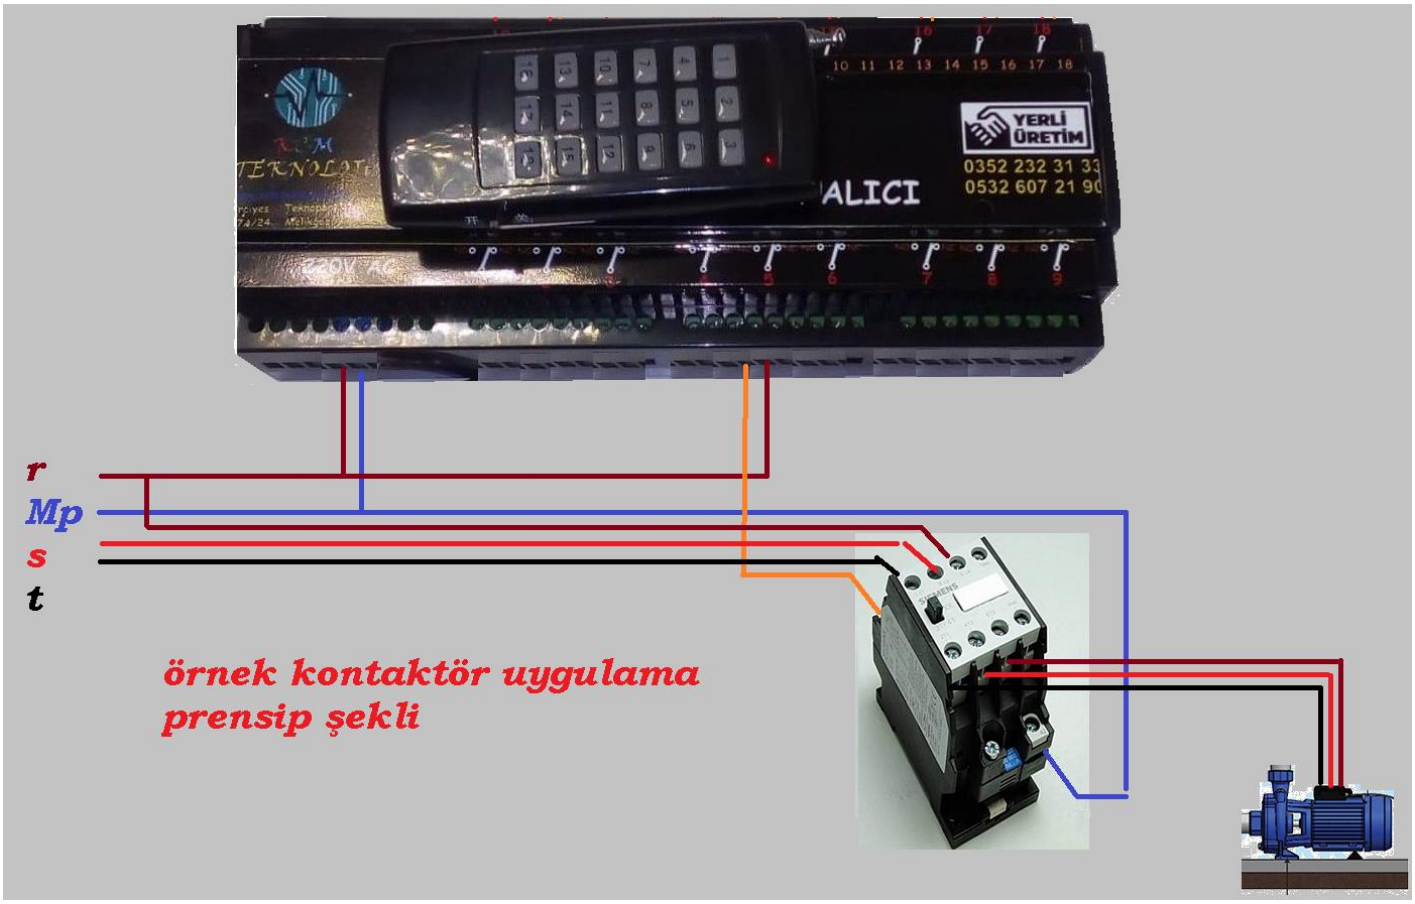

Alıcı Üzerindeki Ledler ve Anlamları:



UYARI :

- Kumanda alıcısını 1A otamatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.
- 5A 'den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.
- Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda RF sinyal seviyesi zayıflayacağından sağlıklı çalışma için cihazın ya da antenin pano dışına çıkarılması faydalı olacaktır.
- Yedek kumanda ihtiyacınız durumda cihaz üzerindeki ürün şifresini bize göndermeniz yeterlidir.

SIK YAPILAN HATALAR:

- ✓ Açık ve kapalı kontak karıştırılması
- ✓ Her bir çıkıştan 220 volt çıktığının düşünülmesi

NOT: *Ürün videosu için* tıklayın ***https://youtu.be/aCoSxNxrUhI***

Ürünün plastik kutusunun ölçüleri için tıklayın https://www.altinkaya.com.tr/documents/RT-212.pdf

KCM TEKNOLOJI
ELEKTRİK ELEKTRONİK TAS.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KCM Teknoloji Elektrik Elektronik Tasarım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24 Melikgazi / KAYSERİ

Telefonlar:

+90 850 840 05 26
+90 352 232 31 33
+90 532 607 21 90
+90 505 475 87 15
+90 535 360 51 63