GSM KONTROL CİHAZI SİM KART HAZIRLAMA

1- Lütfen aldığınız Sim kartın bir telefona takarak **Pin kodu** sorgulamasını iptal ediniz.

2- Hangi operatörden **SİM KART** aldıysanız, aşağıdaki açıklamalarda O Operatöre ait açıklama kısmını okuyunuz

TURKCELL

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

1.Kişi Numara kaydı 05356887255 **isim** olarakta **KCM.01**
2.Kişi Numara kaydı 05336337255 **isim** olarakta **KCM.02**
3.Kişi Numara kaydı 05056007255 **isim** olarakta **KCM.03** kayıtlarınıza bu şekilde **KCM.99**'a kadar, devam edebilirsiniz

VODAFONE

Tüm Vodafone kartların içinde kayıtlı gelen **VODAFONE** ve **542** adıyla gelen 2 numarayı simkarttan silmeniz **gerekir.**

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

1.Kişi Numara kaydı +905356887253 **isim** olarakta **KCM.01**
2.Kişi Numara kaydı +905336337252 **isim** olarakta **KCM.02**
3.Kişi Numara kaydı +905056007251 **isim** olarakta **KCM.03** kayıtlarınıza bu şekilde **KCM.99**'a kadar, devam edebilirsiniz

TURKTELEKOM (bimcell) aynı oparatör

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

1.Kişi Numara kaydı +905356887254 **isim** olarakta **KCM.01**
2.Kişi Numara kaydı +905336337253 **isim** olarakta **KCM.02**
3.Kişi Numara kaydı +905056007252 **isim** olarakta **KCM.03** kayıtlarınıza bu şekilde **KCM.99**'a kadar, devam edebilirsiniz

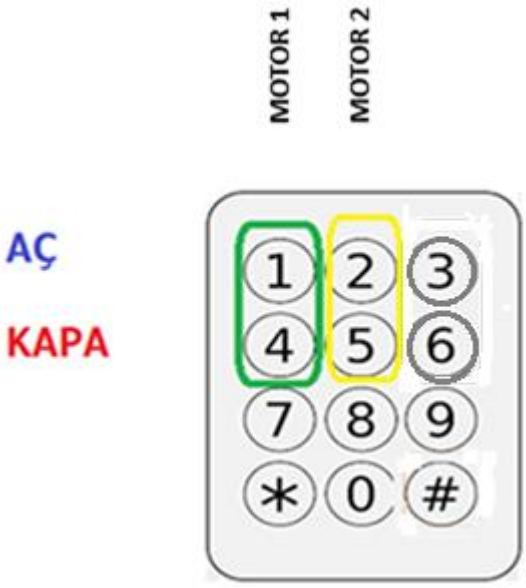

TUŞ FONKSİYONLARI

SISTEMİN DURUM BİLGİSİNİ öğrenmek ya da ayarlamak için cihazınızın telefon numarasına **12345** yazıp SMS gönderiniz
AŞAĞIDAKİ SMS İLE SİZE DÖNECEKTİR.

KCM 2 ROLE SISTEM
MOTOR1 DURUYOR.
MOTOR2 CALISIYOR.

BU SMS LERİN ANLAMLARI ŞUDUR.

1. MOTOR ÇALIŞMIYOR 2. MOTOR ÇALIŞIYOR

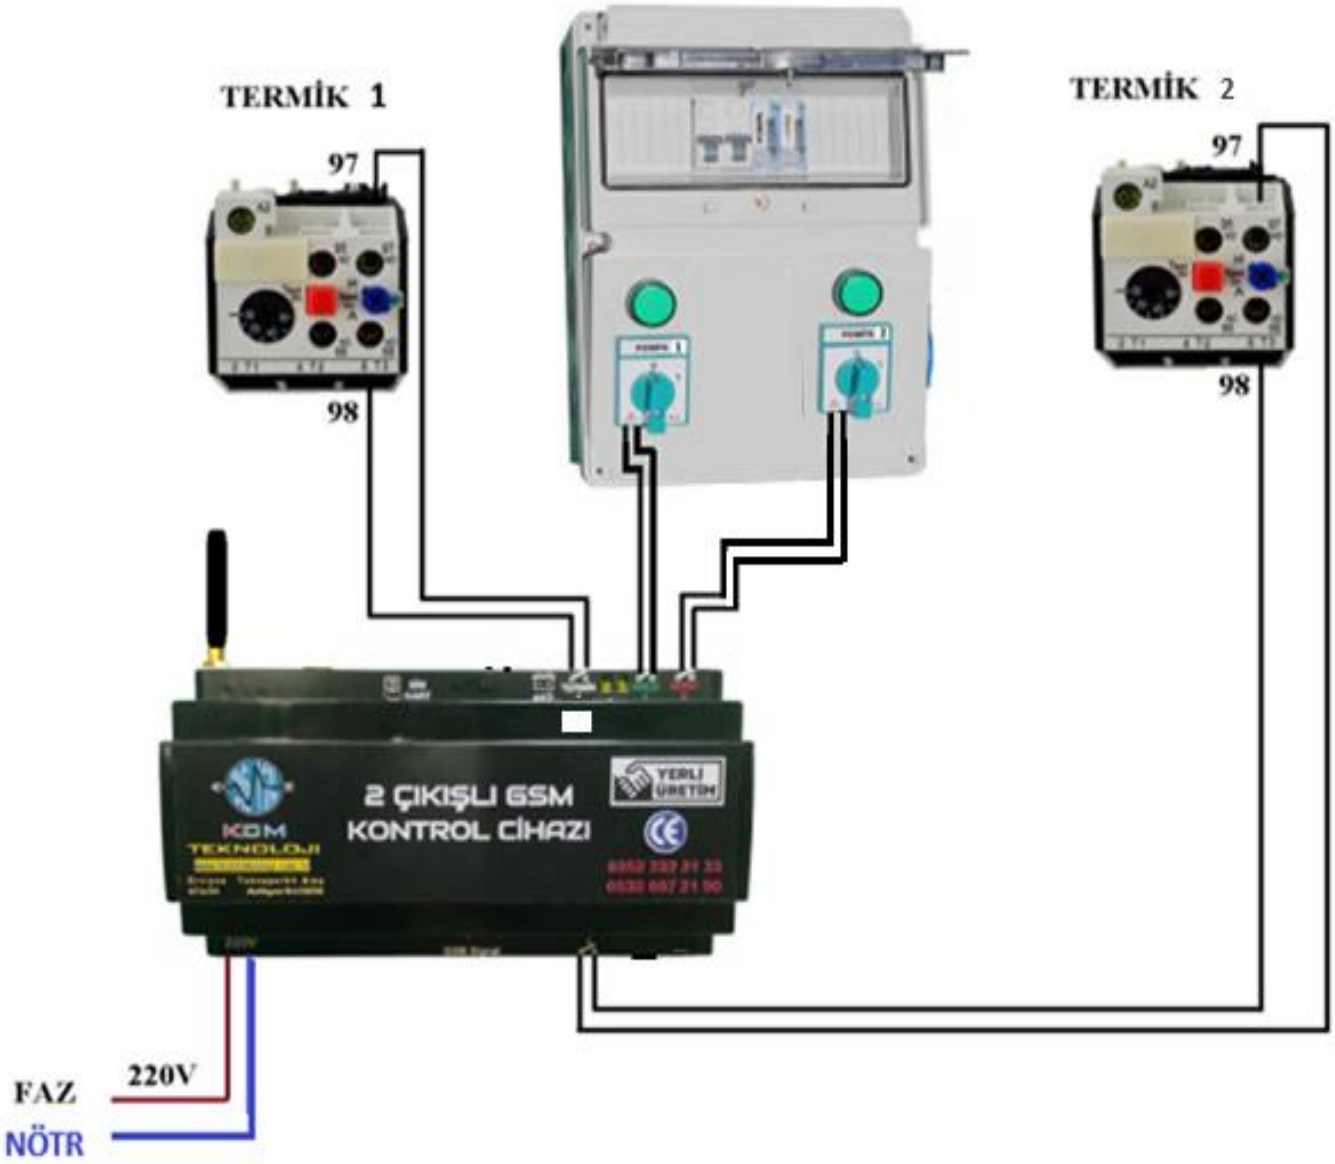
TERMİK 1
97
98
TERMİK 2
97
98
2 ÇIKIŞLI GSM
KONTROL CİHAZI
YERLİ ÜRETİM
KDM
TEKNOLOJİ
FAZ
220V
NÖTR