

GSM KONTROL CİHAZI SİM KART HAZIRLAMA

- 1- Lütfen aldığınız Sim kartın bir telefona takarak **Pin kodu** sorgulamasını iptal ediniz.
- 2- **Hangi operatörden SİM KART** aldıysanız, aşağıdaki açıklamalarda O Operatöre ait açıklama kısmını okuyunuz

TURKCELL

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

- | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|--------|--|
| 1.Kişi Numara kaydı | 05356887255 | isim olarakta | KCM.01 | |
| 2.Kişi Numara kaydı | 05336337255 | isim olarakta | KCM.02 | |
| 3.Kişi Numara kaydı | 05056007255 | isim olarakta | KCM.03 | kayıtlarınıza bu şekilde KCM.99'a kadar, devam edebilirsiniz |

VODAFONE

Tüm Vodafone kartların içinde kayıtlı gelen **VODAFONE** ve **542** adıyla gelen 2 numarayı simkarttan silmeniz **gerekir**.


Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

- | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------|--|
| 1.Kişi Numara kaydı | +905356887253 | isim olarakta | KCM.01 | |
| 2.Kişi Numara kaydı | +905336337252 | isim olarakta | KCM.02 | |
| 3.Kişi Numara kaydı | +905056007251 | isim olarakta | KCM.03 | kayıtlarınıza bu şekilde KCM.99'a kadar, devam edebilirsiniz |

TURKTELEKOM (bimcell) aynı operatör

Cihazınızı kullanacak kişilere yetki vermek için bu kişilerin numaralarını sim kartınıza aşağıdaki şekle göre kaydetmelisiniz

- | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--------|--|
| 1.Kişi Numara kaydı | +905356887254 | isim olarakta | KCM.01 | |
| 2.Kişi Numara kaydı | +905336337253 | isim olarakta | KCM.02 | |
| 3.Kişi Numara kaydı | +905056007252 | isim olarakta | KCM.03 | kayıtlarınıza bu şekilde KCM.99'a kadar, devam edebilirsiniz |

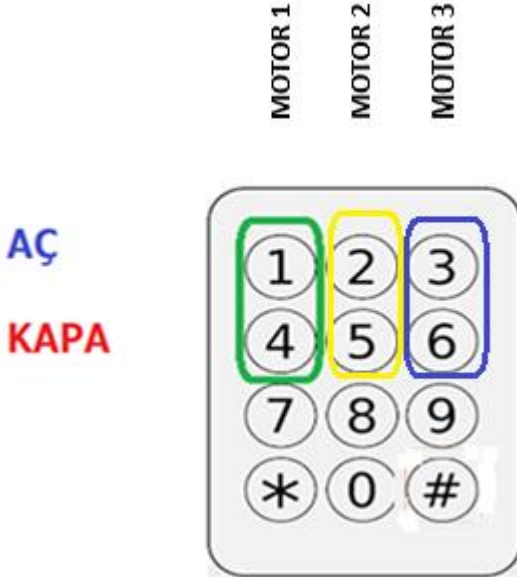

TUŞ FONKSİYONLARI

SİSTEMİN DURUM BİLGİSİNİ öğrenmek ya da ayarlamak için cihazınızın telefon numarasına **12345** yazıp SMS gönderiniz AŞAĞIDAKİ SMS İLE SİZE DÖNECEKTİR.

KCM 3 ROLE SİSTEM

MOTOR1 DURUYOR.

MOTOR2 CALIYOR.

MOTOR3 DURUYOR.

ISI. :28.00

NEM.:%39.00

BU SMS LERİN ANLAMLARI ŞUDUR.

1. MOTOR ÇALIŞMIYOR
SER.ISI:23,00 = sera ısı
SER.NEM: %33 = sera nemi

2. MOTOR ÇALIŞIYOR

3. MOTOR ÇALIŞMIYOR

