

1 RÖLELİ, RADYO FREKANSLI UZAKTAN KUMANDA

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Alıcı çalışma voltajı : 220V AC, 50 Hz

Röle akımı : 5A NO kontaklı

Etkili mesafe : 50m - 3 km (seçilen kumanda elciği (verici) mesafeyi belirler)


Çalışma frekansı : 433 MHz 130mW yasal bant

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE PROĞRAMLANMASI:

Firmamızın üretimini yaptığı radyo frekanslı, yüksek güvenli, 1 röleli uzaktan kumanda cihazı uzaktan kontrol etmek istediğiniz elektrikli cihazlarınızı kontrol edebilmenize olanak sağlar. Röle kontakları, akımı **5 Ampere** kadar olan yüklerin kontrolü için uygundur. Daha büyük akımlı yüklerin kontrolü için harici bir röle veya kontaktör kullanınız. (Bakınız aşağıdaki şekil)

Sulama kontrolü, saha aydınlatması, çevre aydınlatma, ihbar sistemi, motor start- stop bilgisi verme vb. uygulamalarda kullanılabilir.

PROĞRAMLAMA:

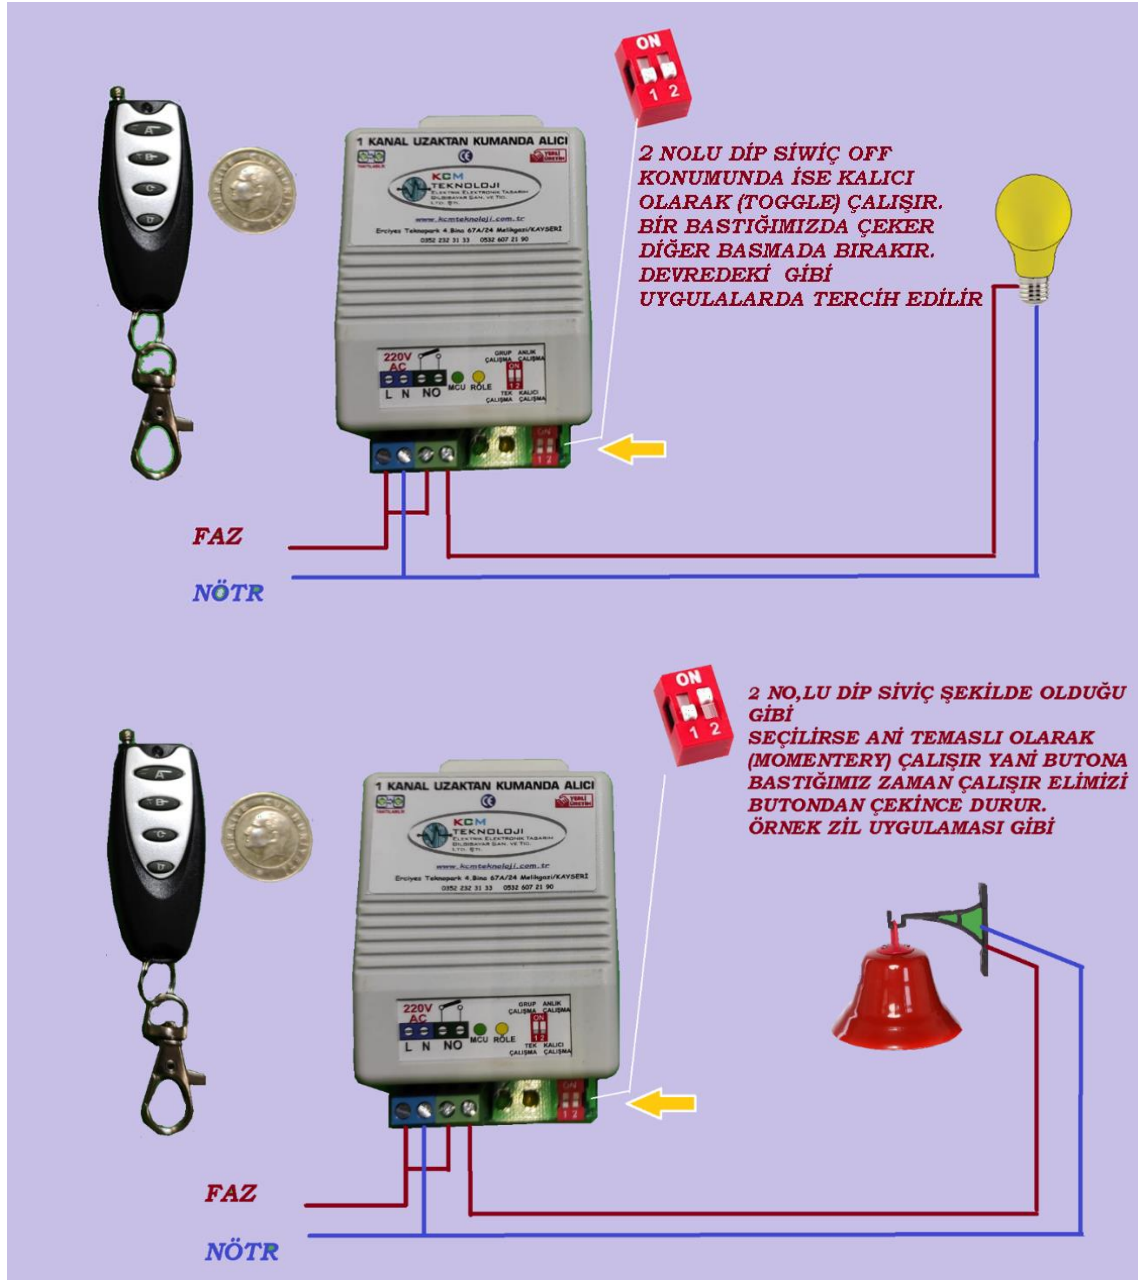



NOT: Asansör, vinç gibi, hata yapılması durumunda can güvenliğini riske atabilecek yerlerde kullanılmaz.

Kumanda alıcı ünitesi rölenin programlanabilmesi özelliğine sahiptir. Alıcı röle kalıcı olma (toogle) veya ani temaslı (momentry/basıldığı sürece çekme) seçeneği dip swich den ayarlanabilir. 2 nolu swich on ise ani temaslı off ise kalıcı seçimi yapılmış olur.

Alıcı Üzerindeki Ledler:220V besleme uçlarının yanındaki flaş yapan ledin yanması devre beslemesi var, sistem normal çalışıyor anlamına gelir. Diğer led ise rölenin çektiğini gösteren aktif durum izleme ledidir.

Yedek Kumanda Siparişi: Kumanda alıcısı üzerindeki cihaz şifre kodu ile yedek kumanda isteyiniz.

MONTAJ :

- Kumanda alıcısını **1A** otomatik sigorta ile besleyiniz. Kontrol ettiğiniz yükün sigortasını toplam yüke göre tayin ediniz.
- **5A** 'den fazla akım çeken yüklerin/almaçların kontrolünü harici bir röle veya kontaktörle yapınız.
- Alıcının metal pano içerisine montaj edilmesi durumunda kumanda çekim mesafesi düşecektir, mesafeyi arttırmak için harici anten kullanılmalıdır.
- Kumanda pilinin zayıflaması çekim mesafesini düşürecekler.
- Kumanda(elcik/verici) antenin kapalı olması çekim mesafesini düşürecekler.
- Uzaktan kumanda cihazı motor sürücüsü(invertör-konvertör), fırçalı motor vb. yakınına montaj edilirse çalışma mesafesi düşecektir.

NOT: Ürün videosu için tıklayın <https://youtu.be/RXceCfTdLas>

Ürünün plastik kutusunun ölçüleri için tıklayın <https://www.altinkaya.com.tr/documents/HH-030-0.pdf>



KCM Teknoloji Elektrik Elektronik Tasarım Bilgisayar Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Erciyes Teknopark 4. Bina 67/A-24 Melikgazi / KAYSERİ

Telefonlar:

+90 850 840 05 26
+90 352 232 31 33
+90 532 607 21 90
+90 505 475 87 15
+90 535 360 51 63